



MONTAGEANLEITUNG

Unterfahrschutz für Motor und Getriebe



FAHRZEUG

VW Caddy auch Maxi und 4motion

1.6 TDI · 2.0 TDI MT

BAUJAHR

2016–2020

ARTIKELNUMMER

3399










Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Beginn der Montage vollständig.

Hinweise zur Montage

Der Unterfahrschutz wurde speziell für das jeweilige Fahrzeugmodell entwickelt. Die Montage sollte nach dieser Montageanleitung durch einen Fachhändler oder eine zertifizierte Fachwerkstatt erfolgen. Der Unterfahrschutz wird an den serienmäßig vorhandenen Bohrungen der tragenden Karosserieteile befestigt. Bei korrekter Montage darf der Unterfahrschutz keine Baugruppen oder Aggregate des Fahrzeugs berühren.

Lieferumfang


Bitte prüfen Sie vor der Montage, ob alle Teile vollständig und unbeschädigt sind.

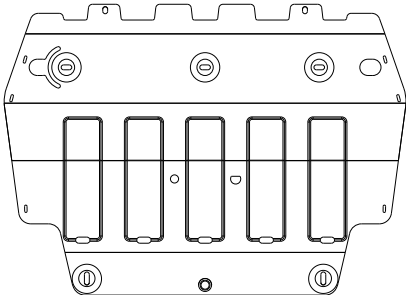	A Unterfahrschutz	1 x
	B Halter	1 x
	C Halter	1 x
	D Gewindeplatte ND 3003	2 x
	E Gewindeplatte ND 3004	2 x
	F Schraube M8 x 20	2 x
	G Schraube M10 x 20	7 x
	H Schraube M10 x 30	2 x
	I Unterlegscheibe Ø 8	2 x
	J Blechmutter M8	2 x
	K Unterlegscheibe Ø 10	9 x
	L Querträger	1 x

ÜBERSICHT



Werkzeug und Material



Ratsche mit
Steckschlüsseinsatz

Symbole in den Zeichnungen



Position/Lage




Bewegungsrichtung



Drehrichtung

„FWD“ im Pfeil zeigt die Fahrtrichtung.


Übersicht

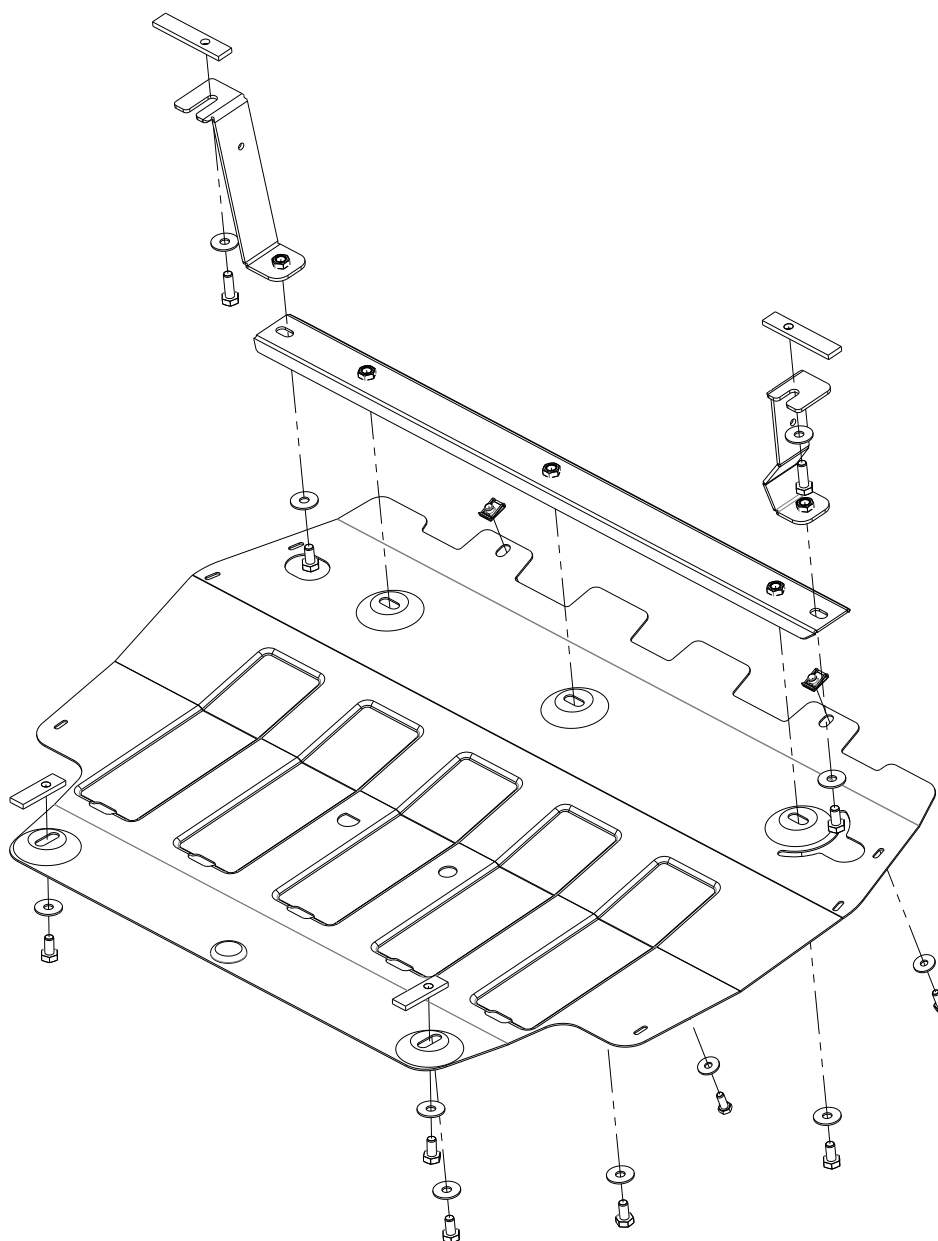

1

Serienabdeckung demontieren

Die Serienschrauben lösen und die serienmäßige Abdeckung in Pfeilrichtung abnehmen. Die sechs Serienschrauben nicht entsorgen, sondern für die Montage aufbewahren.

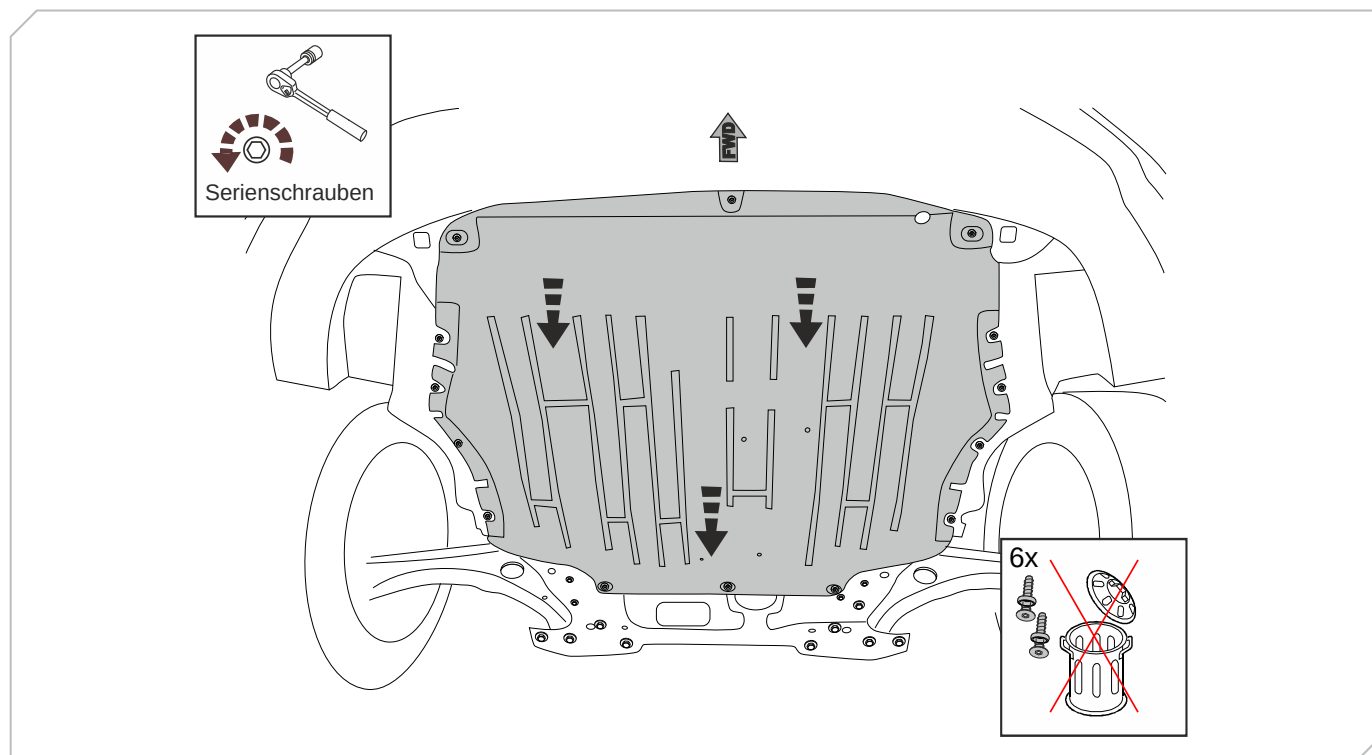


2

Ersten Halter montieren

Gewindeplatte (E) an der markierten Stelle einsetzen und Halter (B) mit Schraube (H) und Unterlegscheibe (K) befestigen. Gewindeplatten (D) an den beiden hinteren markierten Stellen einsetzen.

Anzugsmoment M10 = 47 Nm

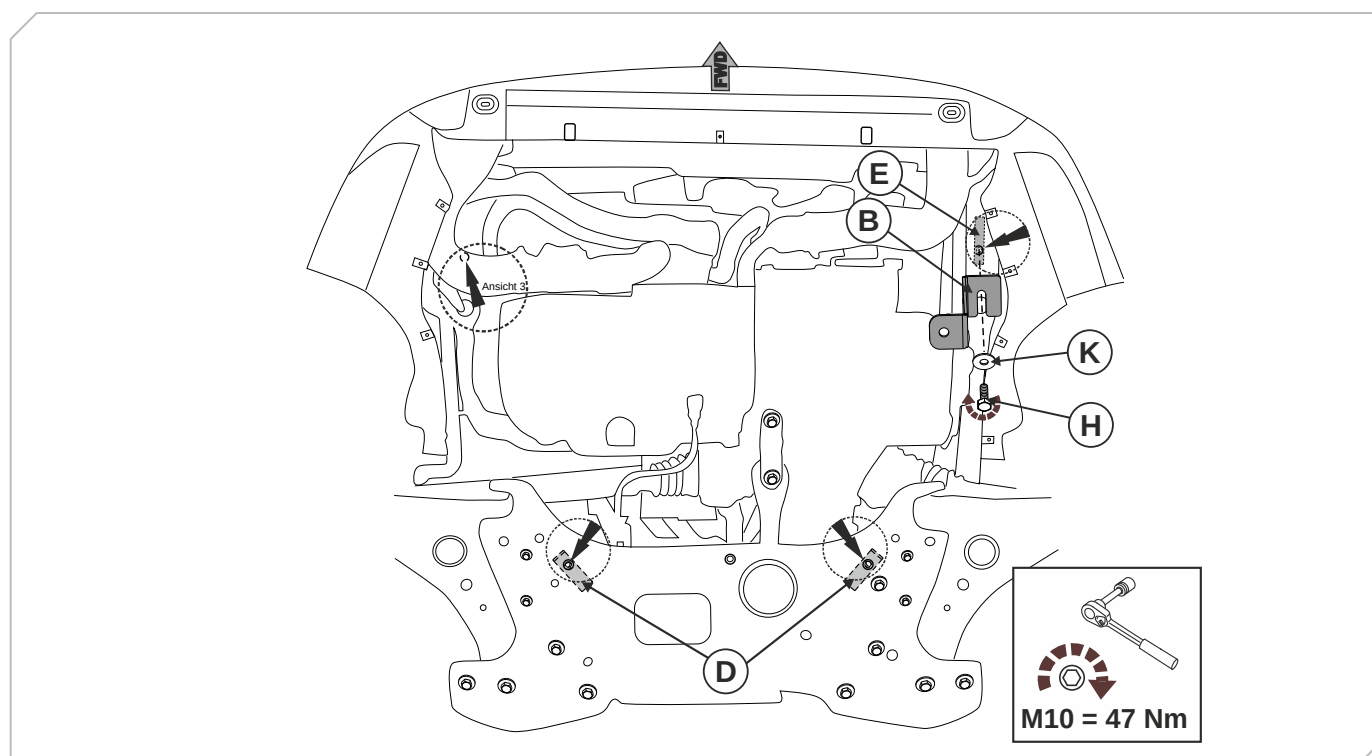


3

Zweiten Halter montieren

An der in Schritt 2 mit „Ansicht 3“ markierten Stelle Gewindeplatte (E) einsetzen und Halter (C) mit Schraube (H) und Unterlegscheibe (K) befestigen.

Anzugsmoment M10 = 47 Nm

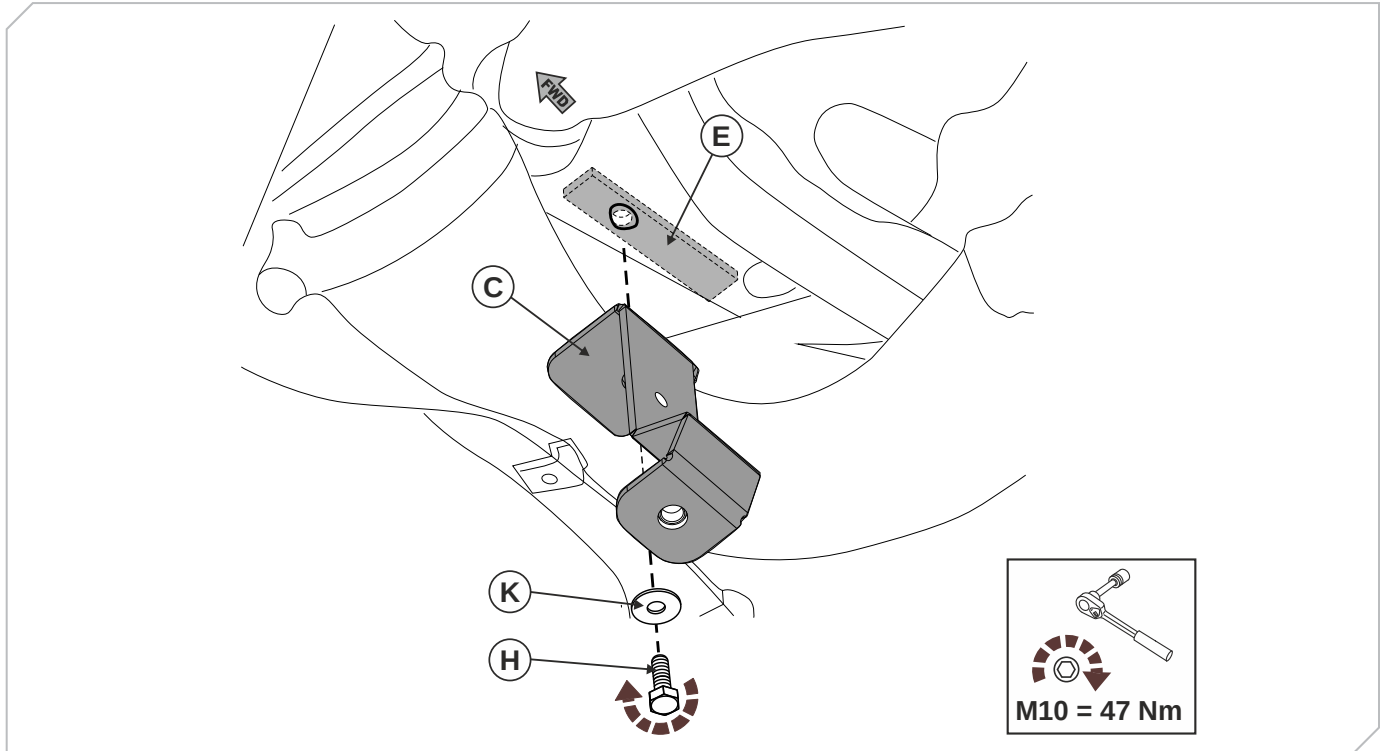


4

Querträger montieren

Querträger (L) an den Haltern (B, C) ansetzen und mit Schrauben (G) und Unterlegscheiben (K) befestigen. Die Befestigungspunkte für den Unterfahrschutz liegen an den markierten Stellen.

Anzugsmoment M10 = 47 Nm

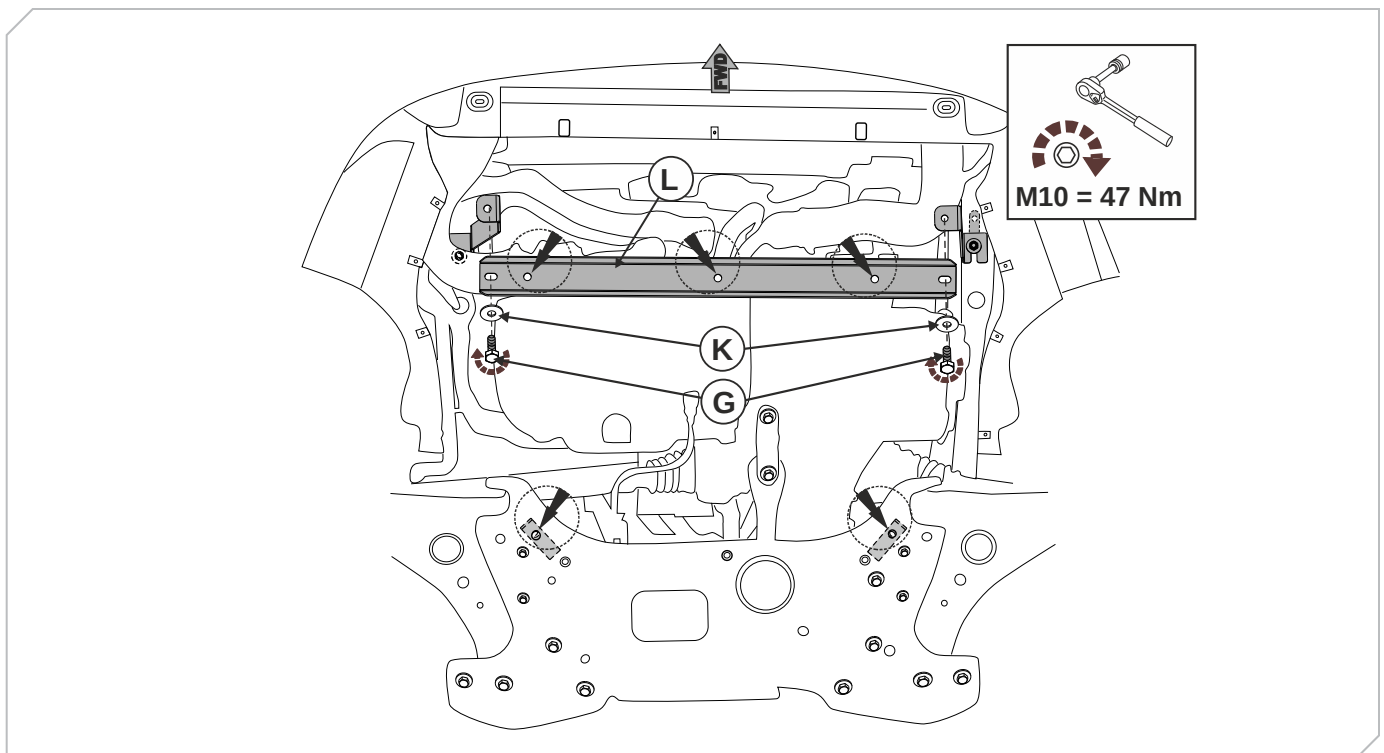


5

Unterfahrschutz verschrauben

Blechmuttern (J) an den markierten Stellen aufstecken. Unterfahrschutz (A) ansetzen und mit Schrauben (F) und Unterlegscheiben (I) sowie Schrauben (G) und Unterlegscheiben (K) verschrauben. Die mit 1 markierten Schrauben zuerst anziehen.


Anzugsmoment
M8 = 24 Nm
M10 = 47 Nm

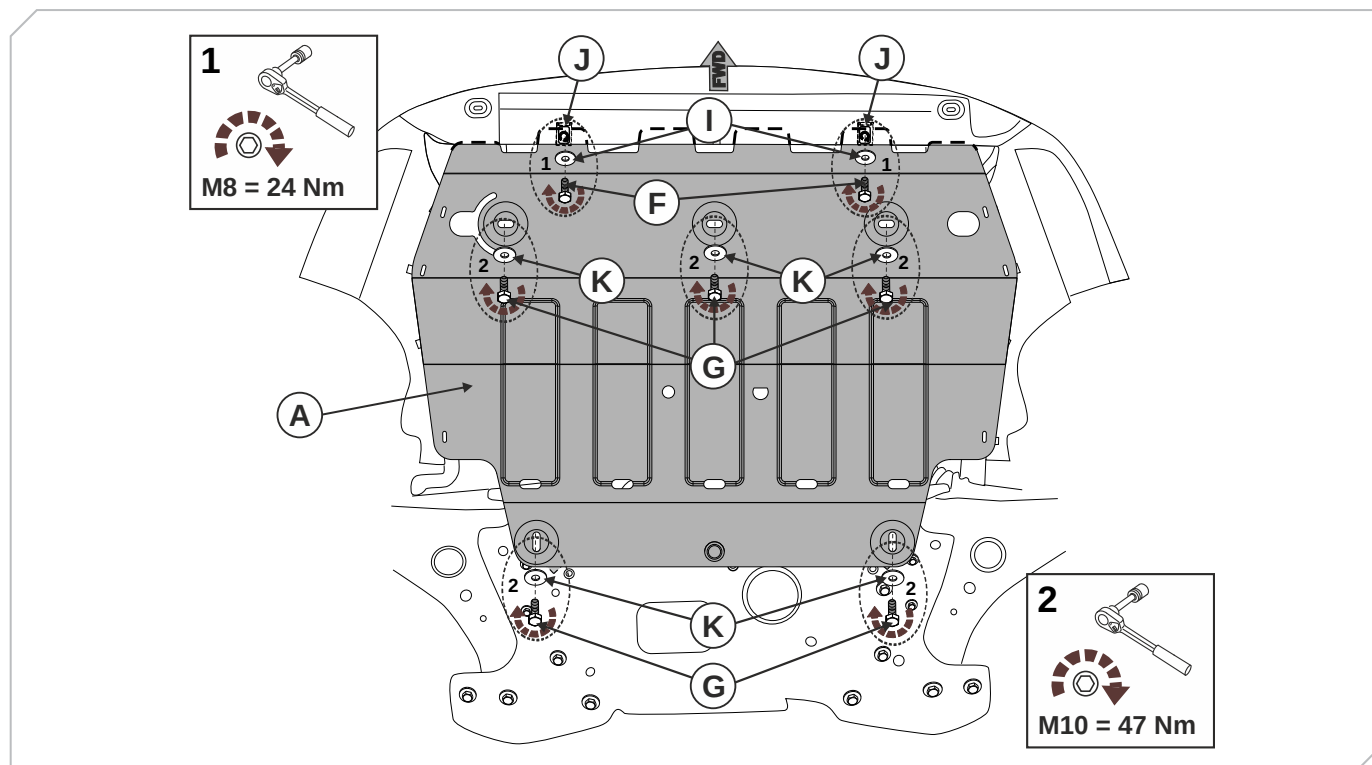

6

Serienschrauben montieren

Die sechs Serienschrauben aus Schritt 1 an den markierten Stellen eindrehen und anziehen.

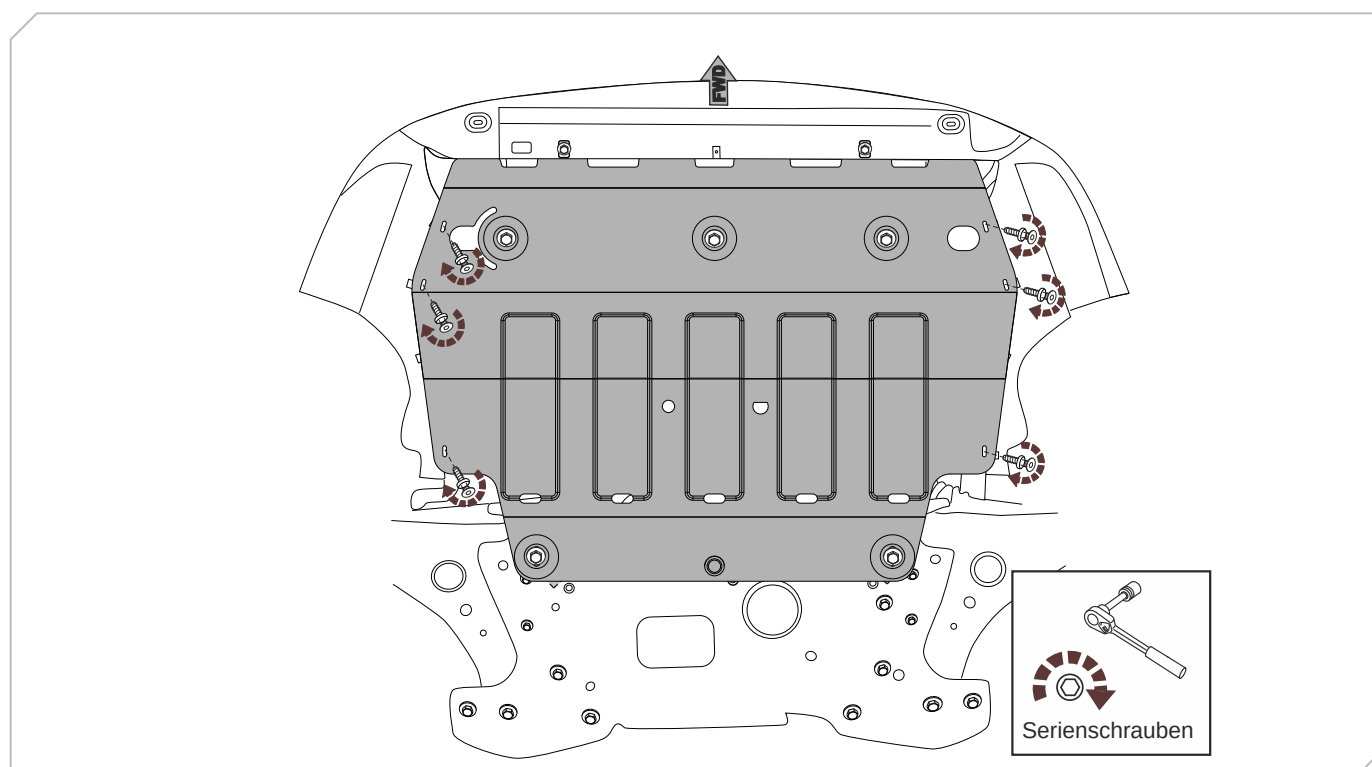



ACHTUNG

Der Unterfahrschutz darf keine Baugruppen oder Aggregate des Fahrzeugs berühren.

Nach der Montage

- Führen Sie eine Probefahrt durch und achten Sie auf ungewohnte Geräusche.
- Prüfen Sie die Verschraubung regelmäßig und ziehen Sie die Schrauben bei Bedarf mit dem angegebenen Anzugsmoment nach.

Umweltschutz



Bitte entsorgen Sie die Verpackung ordnungsgemäß. Wir empfehlen, sie dem Recycling zuzuführen. Denken Sie an den Umweltschutz.

Betriebsbedingungen

- Der Unterfahrschutz ist für den Einsatz unter den vom Fahrzeughersteller vorgegebenen Bedingungen ausgelegt.
- Das Auffahren auf große Hindernisse oder Gegenstände bei höherer Geschwindigkeit ist im Betrieb zu vermeiden.
- Nach dem Auffahren auf ein Hindernis muss eine zertifizierte Fachwerkstatt prüfen, ob die Baugruppen und Aggregate des Fahrzeugs unbeschädigt sind und ob der Unterfahrschutz weiter verwendet werden kann.

Gewährleistung



Mindestens zwei Jahre gesetzliche Gewährleistung der Vertragsmäßigkeit für Waren, die in der Europäischen Union verkauft werden.

SERVICE

Für den regelmäßigen Service ist der Unterfahrschutz zu demontieren, damit die Wartungsarbeiten bestmöglich durchgeführt werden können.



SGS 4x4 GmbH

Telefon +49 (0) 6154 6321 0 · kontakt@sgs4x4.de · www.sgs4x4.de